

## Portail coulissant sur rail

À partir d'une gamme standard, il peut s'adapter à tous types de configurations :

- Divers remplissages, Dimensions hors standard, Portillon intégré dans le portail.

### Dimensions disponibles :

- Passage de 3m00 à 12m00 (voir plus selon la demande)
- Hauteur de 1m00 à 3m00


\* Possibilité de motorisation de vos portails (à voir lors du devis)

### Options et accessoires disponibles :

- Trappe de visite
- Poteau sur platine
- Tôle basse en alu de protection
- Serrure à code mécanique
- Tôle pleine aluminium ép. 2 mm
- Tôle perforée
- Tôle découpée au laser
- Rail de roulement Ø20
- Poteau 150x150 sur demande
- Lisse défensive
- Crémaillère module 4 (non montée)

### Choix du remplissage

	<p>REPLISSAGE BARREAUDAGE BARREAUX DE 25X25mm</p>	<p>REPLISSAGE MAILLE CARREE MAILLE 50X50mm</p>
<p>OPTION REPLISSAGE BARREAUDAGE BARREAUX DE Ø25mm</p>	<p>OPTION REPLISSAGE MAILLE RECTANGULAIRE MAILLE 200X50</p>	<p>OPTION REPLISSAGE TOLE PLEINE RIVETEE EN FACADE</p>

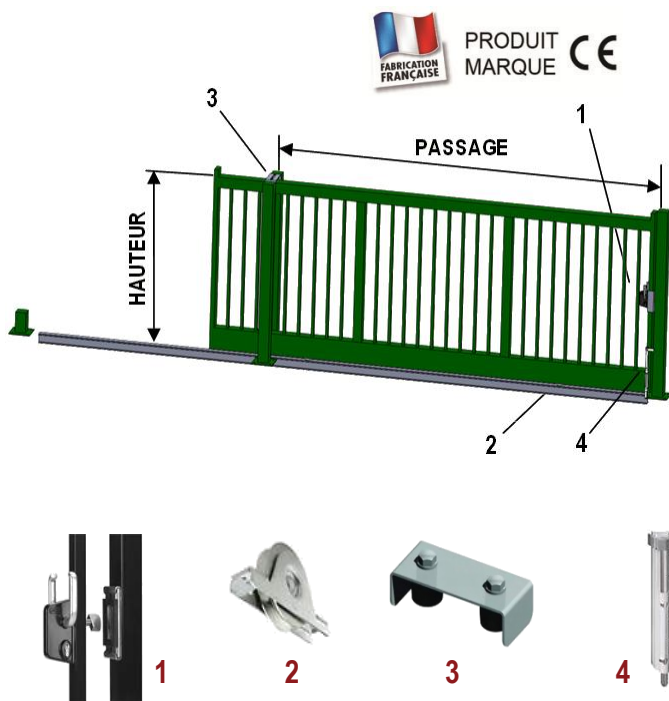

### DESCRIPTION TECHNIQUE :

Barreaux :	25x25
Lisse haute :	80x40 100x100
Montant :	80x40 100x40 100x100
Poutre :	120x80 200x100
Poteau :	100x100 120x120
Roue :	Ø100 ou Ø120
Serrure et gâche :	Locinox
Verrou de sol :	Locinox
Butées rondes caoutchouc	
Platine olive, U réception, U de gâche aluminium	
Rail :	Oméga galva à visser Ø16 IPN 80 + rond Ø16

