

Portail autoportant

À partir d'une gamme standard, il peut s'adapter à tous types de configurations :

- Divers remplissages, Dimensions hors standard.

Dimensions disponibles :

- Passage de 3m00 à 12m00 (voir plus selon la demande)
- Hauteur de 1m00 à 2m50

* Possibilité de motorisation de vos portails (à voir lors du devis)

Options et accessoires disponibles :


- Trappe de visite
- Poteau sur platine
- Serrure à code mécanique
- Tôle pleine aluminium ép. 2 mm
- Tôle perforée
- Tôle découpée au laser
- Rail de roulement Ø20
- Poteau 150x150 sur demande
- Lisse défensive
- Crémaillère module 4 (non montée)

Choix du remplissage

REPLISSAGE
BARREAUDAGE
BARREAUX DE 25X25mm



REPLISSAGE MAILLE
CARREE
MAILLE 50X50mm



OPTION REPLISSAGE
BARREAUDAGE
BARREAUX DE Ø25mm




OPTION REPLISSAGE
MAILLE RECTANGULAIRE
MAILLE 200X50



OPTION REPLISSAGE TOLE
PLEINE RIVETEE EN FACADE



PRODUIT
MARQUE CE

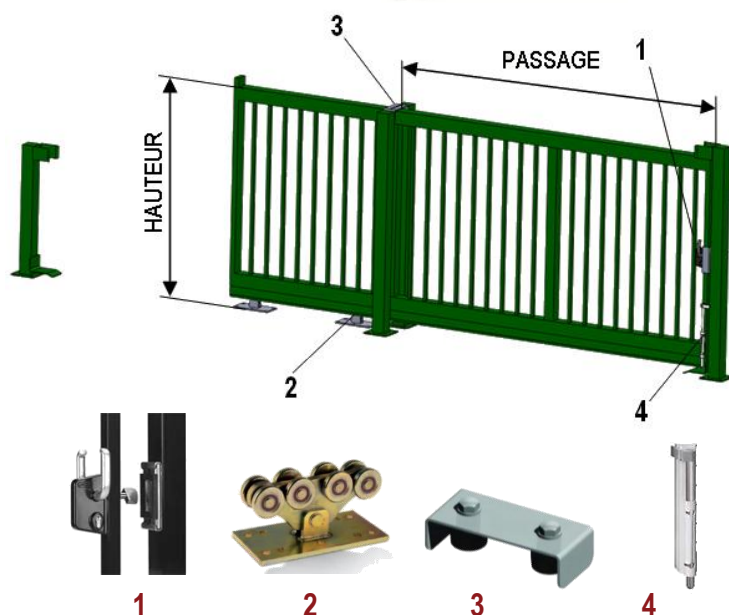

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Barreaux :	25x25
Lisse haute :	80x40 80x80 100x100
Montant :	80x40 100x40 100x100
Poutre :	80x80 120x120 150x150 200x150
Rail :	75x80 136x143
Poteau :	100x100 120x120
Rollers :	selon rail
Serrure et gâche :	Locinox
Verrou de sol :	Locinox
Platine olive, U réception, U de gâche aluminium	