



OPTIONS & ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Trappe de visite dans les poteaux
- Poteau à sceller
- Poteau 150x150 sur demande
- Serrure à code mécanique
- Serrure pompier
- Tôle perforée
- Tôle découpée au laser
- Lisse défensive
- Crémaillère nylon (non montée)
- Bavolet droit ou incliné à 45°

À partir d'une gamme standard il peut s'adapter à tous types de configurations : divers remplissages / dimensions hors standard / Portillon intégré dans le portail

DIMENSIONS DISPONIBLES

Passage de 3,00 m à 12 m (voir plus selon la demande)


Hauteur de 1,00 m à 3,00 m

Possibilité de motoriser vos portails (à voir lors du devis)

CHOIX DU REMPLISSAGE



Remplissage en barreaux 30 x 20 mm



Remplissage en maille carrée 50 x 50 mm



Option remplissage en maille rectangulaire 200x55 entre-axe maille fils Ø5mm



Remplissage en barreaux 50 x 10 mm ou Ø25mm




Option remplissage tôle pleine alu fixée inter cadre/renfort



Remplissage aléatoire en barreaux Ø25mm

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Barreaux	30 x 20 Ø25 50 x 10
Lisse haute	60 x 60 80 x 80
Montants	80 x 60 100 x 50 120 x 60
Poutre	120 x 60 180 x 80 200 x 100
Poteaux	100 x 100 120 x 120
Roues	Ø120 Locinox Locinox
Serrure et gâche (gris clair)	
Verrou de sol	
Butée fin de course	
Platine olive, U réception	
Rail	Galva à visser Ø20 / IPN à sceller + étiré Ø20 / Plat 80mm + étiré Ø20

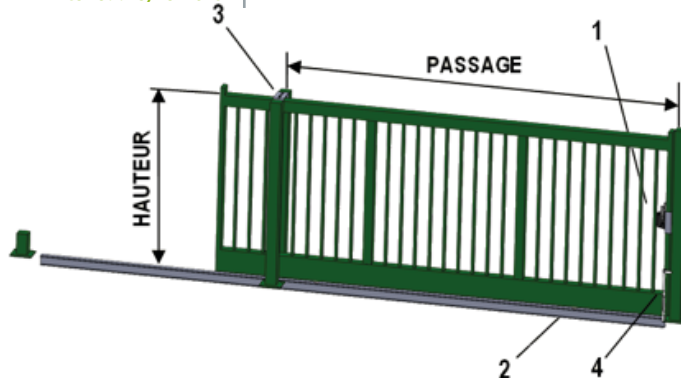

1



2



3



4